

ビッグスプリング BIGspring

家畜用給水システム




ビッグスプリングはフリーストール牛舎または大規模肥育舎用の給水システムとして理想的な商品です。肉牛・乳牛の育成のため、牛舎の規模に適合した商品をお選び下さい

モデル 6000



- 牛を飲み口へと誘導するウォータースプレー搭載
- ゴム製プラグ付 8cm 排水口により清掃が簡単に実行可能
- バルブの点検が簡単に行えるよう、ドームは取り外し可能
- スプリング入りクリップ式:レンチは不要
- 気密ドームの栓としてゴム製ガスケットを使用
- 常時給水口より給水を行い、114 リットルまたは 227 リットルの状態を保持

使用頭数	肉牛最大 250 頭 乳牛最大 100 頭
容量	227 リットル
全長	229cm
幅	84cm
飲み口高さ	61cm
重量	97kg
ヒーター	500 ワットヒーター (オプション) (110 または 220 ボルト)

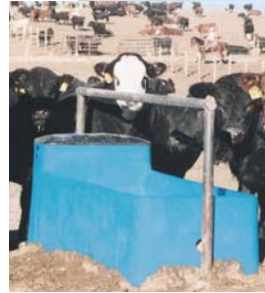

使用頭数	乳牛最大 110 頭
容量	227 リットル
全長	203cm
幅	91cm
飲み口高さ	61cm
重量	93kg
ヒーター	500 ワットヒーター (オプション) (110 または 220 ボルト)



モデル 6100



- 背面がフラットで壁面にぴったり取付可能
- ストールの中央または個々のストールに 1 台ずつ設置
- 水を飲みやすいよう前面はカーブした構造で省スペースを実現
- 掃除が簡単
- バルブ点検時にレンチは不要
- 気密ドームの栓としてゴム製ガスケットを使用
- 25cm コンクリート製土台の上に設置するか、ネックレールの使用を推奨
- ステンレス製アンカーボルトが含まれます

モデル 6200



- フリーストールバーン用に設計
- 背面がフラットで壁やパネルにぴったりと取付可能
- ストールの中央に設置
- バルブの点検時にレンチは不要
- 気密ドームの栓としてゴム製ガスケットを使用
- 76mm の排水口を 2 ヶ所完備:傾斜により排水が簡単に実行可能
- オプションとして重力式注水部品が使用可能
- ステンレス製アンカーボルトが含まれます

使用頭数	肉牛最大 200 頭 乳牛最大 100 頭
容量	227 リットル
全長	213cm
幅	56cm
飲み口高さ	56cm
重量	77kg
ヒーター	500 ワットヒーター (オプション) (110 または 220 ボルト)



モデル 6300



- フリーストールバーン用に設計
- 背面がフラットで壁やパネルにぴったりと取付可能
- ストールの中央に設置
- バルブの点検時にレンチは不要
- 気密ドームの栓としてゴム製ガスケットを使用
- 76mmの排水口を2ヶ所完備：傾斜により排水が簡単に実行可能
- オプションとして重力式注水部品が使用可能
- ステンレス製アンカーボルトが含まれます


使用頭数	肉牛最大 150 頭 乳牛最大 300 頭
容量	416 リットル
全長	366cm
幅	56cm
飲み口高さ	56cm
重量	125kg
ヒーター	500 ワットヒーター (オプション) (110 または 220 ボルト)



使用頭数	肉牛最大 125 頭 乳牛最大 250 頭
容量	340 リットル
全長	305cm
幅	56cm
飲み口高さ	56cm
重量	104kg
ヒーター	500 ワットヒーター (オプション) (110 または 220 ボルト)



モデル 6400

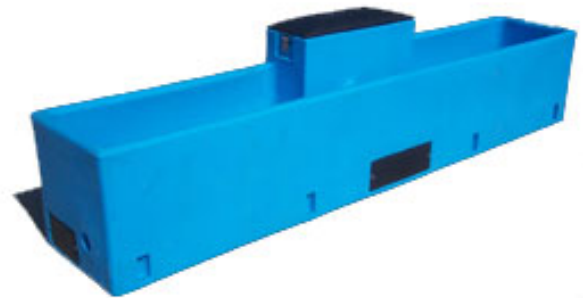

- 背面がフラットで壁面にぴったり取付可能
- ストールの中央または個々のストールに1台ずつ設置
- 水を飲みやすいよう前面はカーブした構造で省スペースを実現
- 掃除が簡単
- バルブ点検時にレンチは不要
- 気密ドームの栓としてゴム製ガスケットを使用
- 25cm コンクリート製土台の上に設置するか、ネックレールの使用を推奨
- ステンレス製アンカーボルトが含まれます

衛生管理のため家畜が給水器内に足を踏み入れることがないように
ネックレールを設置するかコンクリート土台にて嵩上げて下さい





ミラコ独自の商品
ビッグスプリング給水器全モデル
には接続キットが含まれます

ミラコ MIRACO

家畜用給水システム

ビッグスプリングの特徴:

- ポリエチレン製ワンピースボディー構造です
- 家畜の安全のため角に丸みが付けられています
- 素材として衝撃に強く耐久力のあるロッキイトを使用しています
- 腐食・破損・ひび割れに対する耐性があります
- 5～8cmのウレタン断熱材を搭載しています
- 気密シール用にゴム製ガスケットが搭載されています
- 成型土台ユニットアンカーを使用しています
(ステンレス製アンカーボルトが含まれます)
- 底部は傾斜設計となっており掃除が簡単です
- 底部は密閉式です

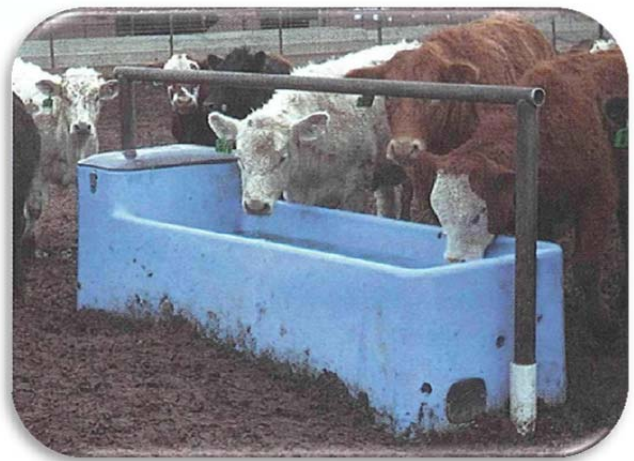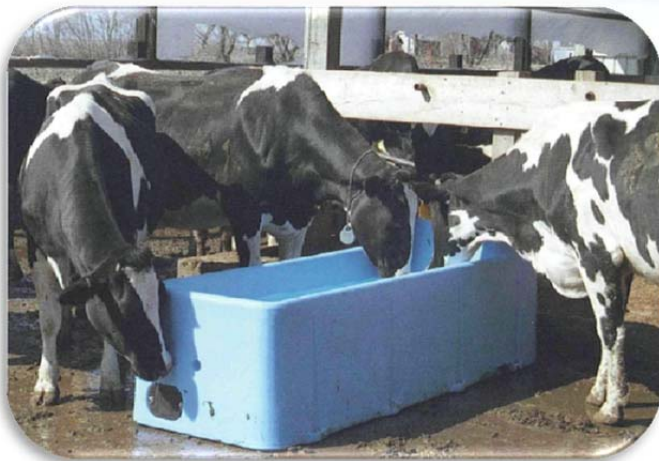

ミラコ社日本総代理店



株式会社 トーチク

■本 社 〒301-0017 茨城県龍ケ崎市姫宮町 139 番地
TEL 0297-60-0307 FAX 0297-60-0308

■北海道営業所 〒082-0005 北海道河西郡芽室町東芽室基線 3 番 1
TEL 0155-61-2221 FAX 0155-61-2212

販売代理店