



牛を大切にされる方の牛床マット

ウルトラ マット

あなたの牛に健康な居住環境を



写真 デーリイジャパン提供



ウルトラマット 17mm厚 DX
縦溝模様付

ウルトラマットは——

- 新幹線の重量と振動を支える丈夫な牛床マットです。
- ちぎれ・伸び・へたりに対して抜群の強さです(耐久力大)。
- 水を吸いません(清潔)。
- 牛床の衛生に好ましくない素材は一切使用していません。
- 敷料を節約し、労働力を軽減します。



ウルトラ マット はなぜこんなに評判がよいのでしょうか!!

新幹線列車の重量と振動を支える丈夫さとクッション性が牛床マットに生かされています。上からの加重に特に強く、伸び・凹み等の変形がほとんどありません。



国鉄新幹線のレールの下に敷かれるウルトラマット

牛はマットの上で動きます。四つの蹄にかかる荷重はいつも均等ではありません。立上がったたり、坐ったりする場合には捻じる力がかかります。牛の排尿や牛舎の水洗でマットに水がかかりがち、折角のゴムの弾力も永い間にはつぶれて、クッション効果が減ってしまう。——ちぎれ・伸び・へたり・吸水性の問題が、**ウルトラマット**で一気に解決致しました。いつまで経っても敷いた当時と変らぬ**ウルトラマット**は、牛に健康的・衛生的な環境を常に維持しますから、乳量増加・酪農健全経営につながります。

牛床マットの性能比較表

| | 単 位 | ウルトラマット | スポンジ系マッ | 米 国 製 |
|-------|--------------------|---------|---------|-------|
| | | | ット | ゴムマット |
| 比 重 | | 1.33 | 0.37 | 1.61 |
| 引張り強さ | kg/cm ² | 45以上 | 0.8 | 35 |
| 引裂き強さ | kg/cm | 18以上 | 0.6 | 22 |
| 伸 び | % | 230 | 260 | 240 |
| 摩 耗 度 | cc | 1.31 | — | 2.76 |
| 圧縮永久歪 | % | 21 | 82 | 58 |

ウルトラマットの仕様 寸法単位(mm)


| ウルトラマット標準規格 | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-----|---|--------|-----------------|
| 厚 | 巾 | 長 | 表 面 | 色 | 取付ボルト穴 | 寸法精度 |
| 12 | 1,100 | 1,800 | 粗 面 | 黒 | 前 4 穴 | 厚 寸法 |
| 17 | 1,100 | 1,800 | 縦 溝 | | 前 3 穴 | ±1 % ±1 % |
| 25 | 1,100 | 1,800 | 粗 面 | | ナ シ | |

☆別サイズ特注お引き受け致します。

スポンジ系マットは引張りや引裂きの力に対して非常に弱く、押しつぶされた場合に変形して復元しないことが上表から明白です。

ウルトラマット取付け方法

12mmマットの場合

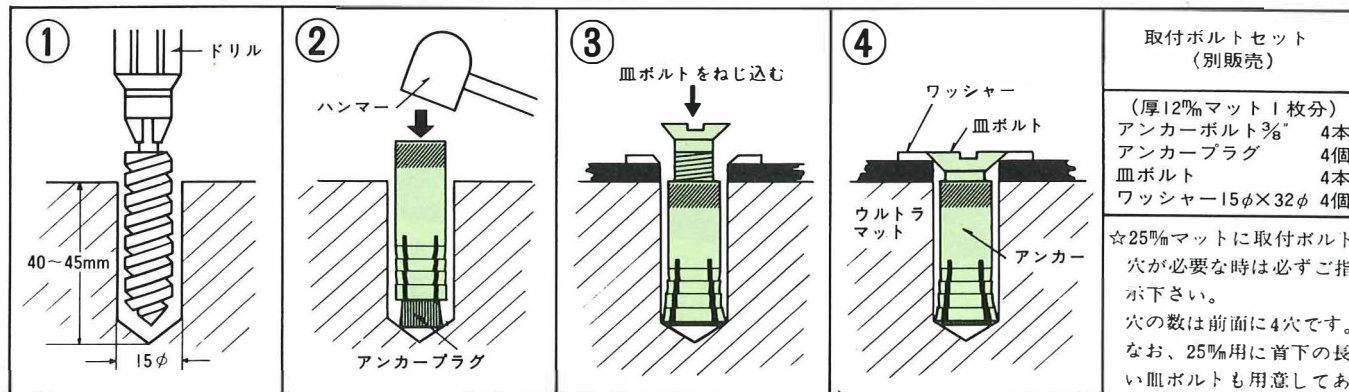

*取付前には牛床をよく掃除しコンクリート穴に残ったくずを取りのぞいて下さい
 使用ドリル 14.3mm (3/8"アンカーボルト使用) 孔の深さ40~45mm
 孔の位置 マットの穴の位置に合わせる

製造元 **広島化成株式会社**
 発売元 広島県福山市松浜町2-2-11



株式会社トーチク

■本 社 〒082-0005 北海道河西郡芽室町東芽室基線3番1
 TEL 0155-61-2221 / FAX 0155-61-2212
 ■茨城営業所 〒301-0017 茨城県龍ヶ崎市姫宮町139番地
 TEL 0297-60-0307 / FAX 0297-60-0308

お求めは _____